

Assfalg KKE 1

Typ:	: Kanten- und Konturenfräsmaschine KKE 1
Fabrikat	: Assfalg
Zustand	: Neumaschine
Techn. Daten	: 230 Volt Ausführung Drehzahl: 8.000 - 24.000 U/min. max. Fasenbreite 3 mm, stufenlos




Zubehör	: Führungslinial Steckschlüssel, Gabelschlüssel Einsatzring \varnothing 30 x 8 mm Spannzange \varnothing 6 mm mit Überwurfmutter Bedienungsanleitung
----------------	--

Maße/Gewicht	: 300 x 320 x 250 mm (LxBxH) / ca. 20 kg
---------------------	--



harich Werkzeuge-Maschinen GmbH • Industriestr. 81 • 90537 Feucht

Tel. 09128/9283-0 • Fax: 09128/9283-20 • harich@harich.de
Sofort lieferbare Maschinen finden sie unter <http://www.harich.de>

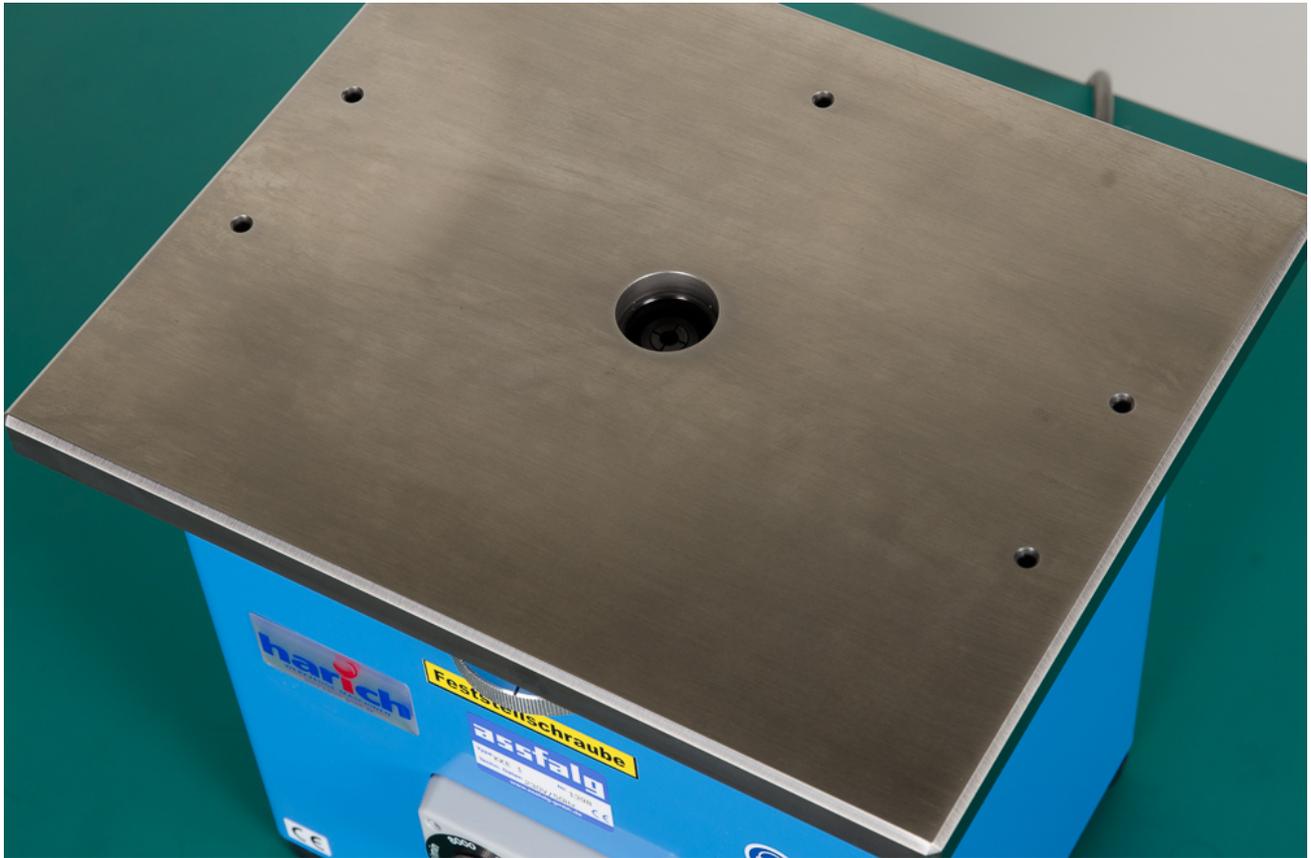

KKE 1 | KKE 2

Entgratmaschine für Konturen

Gerade Kanten, Bohrungen, Langlöcher und Räumnuten werden präzise, schnell und einfach angefasst. Der Prismenaufsatz zur Bearbeitung gerader Kanten rundet das Gesamtpaket ab. Sie sind ein großer Helfer zu kleinem Preis.



Einsatzbereiche

- ▶ Minimale Werkstückdicke 1 mm
- ▶ Einsetzbar für Stähle, gehärtete Stähle, Aluminium, Messing, Kupfer, Kunststoffe, von Weichplastik bis Acrylglas, Holz und vieles mehr
- ▶ Anfasen oder Verrunden von Außen- und Innenkonturen





KKE 1

Weitere Zubehörteile finden Sie in unserem **Zubehörcatalog**.

Profi-Vorteile

- ▶ Innen- und Außenkonturen können angefast und verrundet werden
- ▶ Maßgenauigkeit dank Kugellagerführung oder Führungslinial
- ▶ Keine Rattermarken
- ▶ Sehr gute Standzeiten der Vollhartmetallfräser

Merkmale

- ✔ Kompaktes, handliches Tischgerät neben der CNC-Fräs- und Drehmaschine
- ✔ Genaue Faseinstellung
- ✔ Drehzahlregulierung für die Bearbeitung verschiedener Werkstoffe
- ✔ Faswinkel veränderbar durch Konturfräser mit verschiedenen Spitzenwinkeln
- ✔ Schneller Werkzeugwechsel

Optionen

- ✔ Prismenaufsatz für gerade Kanten
- ✔ Führungsfinger für den Einsatz spitz zulaufender Konturfräser
- ✔ Absaugung mit Einschaltautomatik (nur für KKE 2)

Lieferumfang

- ✔ Anschlaglineal, Steckschlüssel 17 mm, Überwurfmutter, Inbusschlüssel 3 mm, Spannzange \varnothing 6 mm,
- ✔ Gabelschlüssel 14 mm
- ✔ Einsatzring mit Bohrung \varnothing 8 mm
- ✔ Prisma mit Absaugstutzen, Einsatzring mit Bohrung \varnothing 12 mm, Spannzange \varnothing 8 mm, Inbusschlüssel 5 mm (nur für KKE 2)
- ✔ Betriebsanleitung

Technische Daten

	KKE 1	KKE 2
Motor	0,6 kW 8.000 – 24.000 U/min	0,6 kW 8.000 – 24.000 U/min
Energie	230 V, 50/60 Hz	230 V, 50/60 Hz
max. Fasenbreite	3 mm	3 mm
Führungskugellager	min. \varnothing 3 mm	min. \varnothing 3 mm
Maße (LxBxH)	300 x 250 x 320 mm	300 x 250 x 360 mm
Gewicht	20 kg	24 kg
Art.-Nr.	22129	29642



KKE 2