

FTA 600

Typ	: Universal Werkzeugfräsmaschine FTA 600		
Fabrikat	: Wagner		
Baujahr	: Neumaschine		
Techn. Daten	: X-Achse: 600 mm	: Y-Achse: 480 mm	: Z-Achse: 400 mm



Zubehör	: 3-Achsen-Digitalanzeige FAGOR 30i-M Festtisch 900 x 500 mm (T-Nut: 14 mm) Vertikalfräskopf SK 40 mit Anzugsgewinde M 16 Horizontalfräseinrichtung Zentralschmierung, elektrisch Kühlmitteleinrichtung Spritzschutz, klappbar (am Tisch montiert) Spänefangschale Bedienungsanleitung
----------------	--

Maße/Gewicht	: 1400 x 1600 x 1820 mm (LxBxH) / 1450 kg
---------------------	---





Universal-Werkzeug-Fräsmaschinen FTA 600

FTA 600 Best.-Nr.: 610270

Ausgewählte Materialgüte, sorgfältige Herstellung und strenge Abnahmekontrollen garantieren einen störungsfreien Einsatz.





Technische Daten

Feststehender Winkeltisch, mm	900x500	Abst. Spindel-nase-Tisch, mm	58-460
Anzahl der T-Nuten	7	Abst. Spindelmitte-Ständer, mm	165-550
T-Nutenbreite, mm	14	Schwenkbereich des Fräskopfes	+/- 90°
T-Nuten-Abstand, mm	63	Horizontalspindel-Aufnahme DIN 2080	ISO 40
Vertikal-Tischauflagefläche, mm	1200x250	Horiz.-Spindel:Anzahl/Drehzahlen, min ⁻¹	18/40-2000
Verfahrweg längs man./autom., mm	600/585	Abstand-Spindelmitte-Tisch, mm	95-475
Verfahrweg quer man./autom., mm	480/465	Vorschübe in X-Y-Z-Achse/Anzahl, mm	10 - 450
Verfahrweg vertikal man./autom., mm	400/385	Eilgang X und Z-Achse, mm/min	900
Vertikalspindelaufnahme DIN 2080	ISO 40	Spindelmotor, kW	3,75
Vertikalspindel:Anzahl/Drehzahlen, min ⁻¹	18/40-2000	Abmessungen, mm	1400x1600x1820
Pinolenhub manuell, mm	100	Gewicht, kg	1450

Universal-Werkzeug-Fräsmaschinen FTA 600

- Starker Spindelmotor 3,75 kW
- Umschaltung von Horizontalspindel auf Vertikalspindel.
- Spindeldrehzahlgetriebe mit Pilotenhebel
- Festanschlag für die Querbewegung
- Einrückhebel für die Oberarm-Querbewegung
- Sicherheitshandräder in allen 3 Achsen
- Bedientafel mit Bedienelementen
- Einrückhebel für Tischlängs- und Vertikalbewegung
- Kugelrollspindel
- Sicherheitshandrad für die manuelle Vertikalbewegung
- Kühlmittelpumpe mit kompl. Kühlmittleinrichtung
- Kräftiger Vertikalkopf SK 40 mit Anzugstange M 16 und ausfahrbarer Pinole
- Faltenbälge in der Z- und X-Achse
- Schaltschrank gem. VDE und CE-Vorschrift
- fester Winkeltisch mit T-Nuten
- Späneauffangwanne

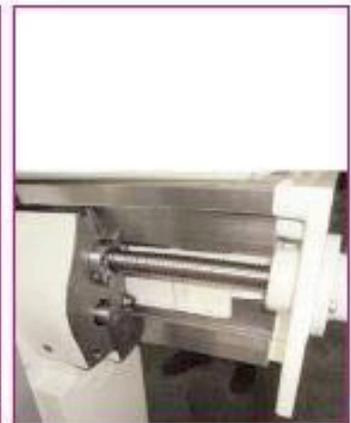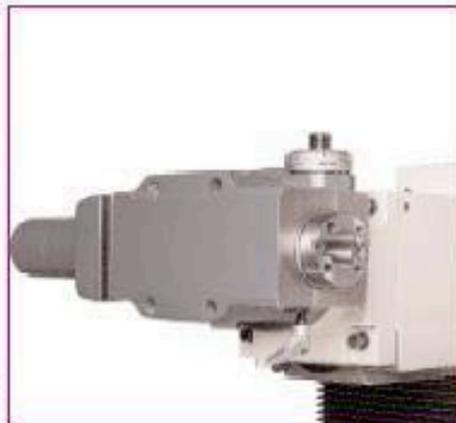

Standardausstattung

- 3-Achsen Digitalanzeige FAGOR
- pneumatische Werkzeugspannung
- Kugelumlaufspindeln
- Feststehender Winkeltisch
- Schwenkbarer Vertikal-Fräskopf mit ausfahrbarer Pinole
- Horizontalfräseinrichtung
- Tischeinhausung
- Späneauffangschale
- Faltenbalgaabdeckungen für Quer- und Vertikalführung
- Kompl. Kühlmittleinrichtung
- Zentralschmierung
- Kompl. elektrische Ausrüstung 400 V/50 Hz.
- Aufnahmekegel mit 8 Spannpatronen, Durchmesser: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm
- 4 Stück Stellschrauben und Teller
- Dokumentation und Bedienungswerkzeug
- CE-Norm

Sonderzubehör

- Inbetriebnahme am Betriebsort
inkl. aller Nebenkosten / pro Tag
Best.-Nr.: 661024