


KASTOpractical U2

Typ	: Bandsägemaschine practical U2	
Fabrikat	: KASTO	
Zustand	: Neumaschine	
Techn. Daten	: Schnittbereich (rund): 230 mm Schnittgeschwindigkeit: 35/70 m/min	



Zubehör	: Tropföler Materialbehälter Bedienungsanleitung
Maße/Gewicht	: 900 x 1660 x 1450 mm (LxBxH) / 425 kg





2. Technische Daten

06/15

KASTOpractical U 2

Schnittbereiche:

Schnittbereich	90°	rund	230 mm
Schnittbereich	90°	flach (B x H)	300 x 170 mm
Schnittbereich	90°	vierkant	220 x 220 mm
Schnittbereich	+ 45°	rund	200 mm
Schnittbereich	+ 45°	flach (B x H)	190 x 190 mm
Schnittbereich	+ 45°	vierkant	190 x 190 mm
Schnittbereich	+ 60°	rund	115 mm
Schnittbereich	+ 60°	flach (B x H)	120 x 105 mm
Schnittbereich	+ 60°	vierkant	105 x 105 mm
Schnittbereich	- 45°	rund	150 mm
Schnittbereich	- 45°	flach (B x H)	120 x 150 mm
Schnittbereich	- 45°	vierkant	135 x 135 mm

Maße und Gewichte:

Länge	900 mm
Breite	1.660 mm
Höhe, Oberteil abgesenkt	1.450 mm
Höhe, Oberteil in Höchststellung	1.870 mm
Materialauflagehöhe	950 mm
Gesamtgewicht	425 kg

Leistungsmerkmale:

Gesamt-Anschlusswert	2,0 kW
Sägemotor, Leistung	1,1/1,5 kW
Schnittgeschwindigkeit, zweistufig	35/70 m/min
Schnittgeschwindigkeit, stufenlos, frequenzgeregelt 1,5 kW (optional)	20 – 90 m/min.

Sägeband-Abmessungen:	2.825 x 27 x 0,9 mm
Sägebandführungen:	Seitenführungsrollen, auswechselbar
Materialspannung:	hydraulisch
Schnittvorschub:	hydraulisch, stufenlos regulierbar
Sägebandspannung:	mechanisch
Sägebandreinigung:	durch mitlaufende, leicht auswechselbare Drahtbürste

Kühlmittel:

Zuführung über 2 Kühlmitteldüsen
Volumen des Kühlmittelbehälters ca. 20 l

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035, Strukturlack
Anthrazitgrau RAL 7016, Strukturlack
Reinorange RAL 2004, Strukturlack

D_PRACTICAL_U_2_T.docx

Halbautomatische Bandsäge KASTOpractical U 2

Merkmale:


- Zwei Schnittgeschwindigkeiten
- Sägevorschub stufenlos regulierbar
- Horizontalspannstock mit Schnellverschiebung
- Stufenlose Gehrungseinrichtung (-45° bis +60°)
- Stufenlose Sägebändernverstellung
- Kühlmittelanlage
- Automatische Abschaltung nach Schnittende

Technische Daten		KASTOpractical U 2	
Schnittbereich		● / ■ / ■	
90°	mm	230 / 300 x 170 / 220 x 220	
+ 45°	mm	200 / 190 x 190 / 190 x 190	
+ 60°	mm	115 / 120 x 105 / 105 x 105	
- 45°	mm	150 / 120 x 150 / 135 x 135	
Länge x Breite x Höhe	mm	900 x 1.660 x 1.450	
Materialauflagehöhe	mm	950	
Gesamtgewicht	kg	425	
Leistungsmerkmale			
Gesamtanschlusswert	kW	2,0	
Sägemotor, Leistung	kW	1,1 / 1,5	
Schnittgeschwindigkeit	m/min	35 / 70	
- stufenlos (optional)	m/min	20 - 90	
Sägebänderabmessung	mm	2.825 x 27 x 0,9	



(Materialbehälter optional)

Exakte Gehrungswinkeleinstellung.

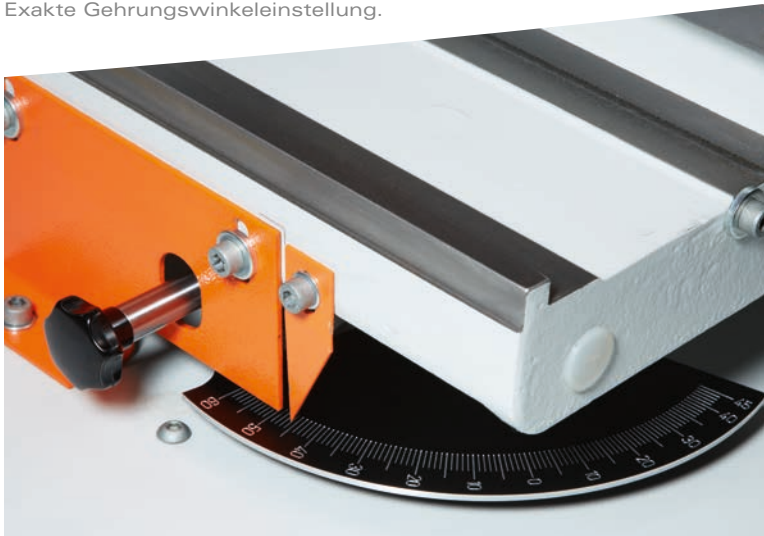

Bedienelemente.



Materialspannstockanlage.



Sägebänderrollenführung.

