


## Datenblatt zur Lager-Nr. L7315

<b>Typ</b>	: Bandsägemaschine BMBS 300 x 320 H-DG
<b>Fabrikat</b>	: METALLKRAFT
<b>Maschinen-Nr.</b>	: 3000222277
<b>Baujahr</b>	: 2020 - werkstattgeprüft
<b>Techn. Daten</b>	: Schnittbereich (rund): 300 mm      Schnittgeschwindigkeit: 37 / 70 m/min



<b>Zubehör</b>	: hydraulisch gesteuerter Sägefunktion Überwachung der Sägebandspannung, elektromechanisch Späneräumbürste Kühlmitteleinrichtung kabelgebundene Fernbedienung zum Starten und absenken des Sägerahmens Messanschlag 600 mm Bedienungsanleitung
<b>Maße/Gewicht</b>	: ca. 2050 x 1200 x 2040 mm (LxBxH) / 605 kg



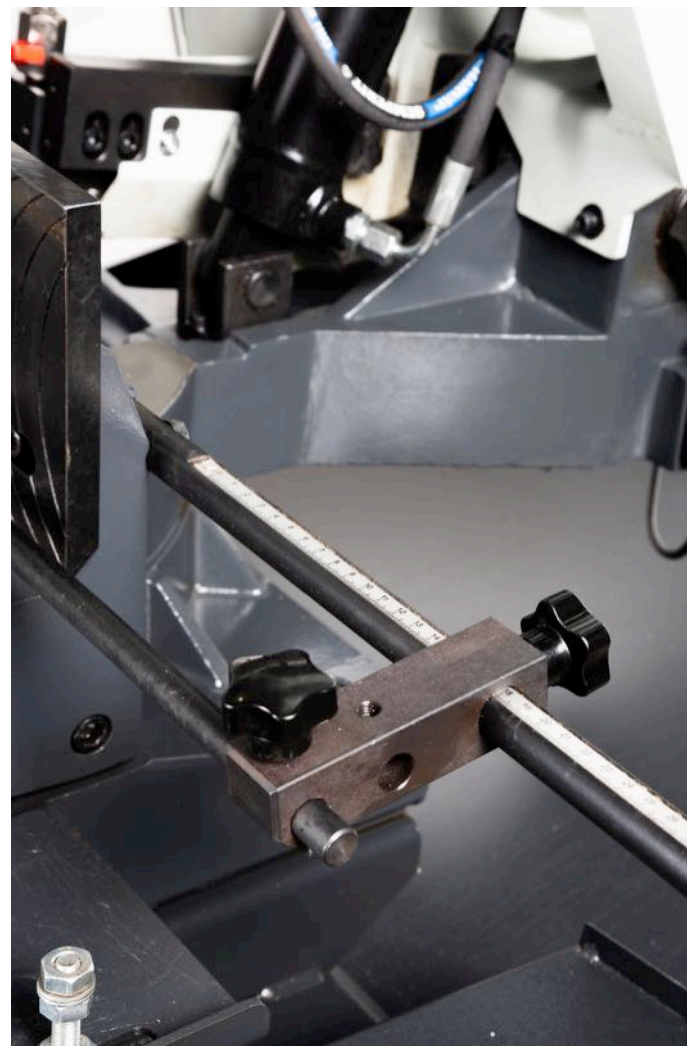




# BMBS 300 x 320 H-DG

## Hydraulische Schwenkrahmen-Metallbandsäge für Gehrungsschnitte von +60° bis -45°

- ▶ Zum Sägen von Edelstahl, Werkzeugstahl, Hohlprofilen und Vollmaterialien
- ▶ Sägefunktionen hydraulisch gesteuert
- ▶ Kabelgebundene Fernbedienung zum Starten der Maschine und zum Absenken des Sägearms
- ▶ Sägearm um 25° geneigt, dadurch längere Standzeit des Sägebandes
- ▶ Schwenkbarer Sägearm von +60° bis -45°
- ▶ Sägebandantrieb über wartungsarmes, ölgeschmiertes Schneckengetriebe
- ▶ Robuster Drehstrommotor mit Überlastschutz ausgestattet
- ▶ Kugelgelagerter Drehteller
- ▶ Späneräubbürste zur optimalen Reinigung und Instandhaltung des Sägebandes
- ▶ Schraubstock mit manueller Schnellspannvorrichtung des Materials und Schnellspannvorrichtung für seitliche Verstellung des Schraubstockes

Manuell

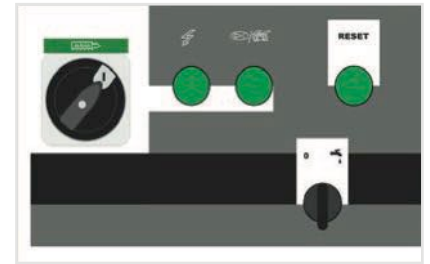

**!** Eine ausführliche Erklärung der Steuerungen finden Sie auf den Seiten 257 – 260



### Werkzeuglose Einstellung des Spannstocks und des Drehtellers

- ▶ Große Gradskala

**Ihr Nutzen:** Verkürzt die Einstellzeit




Gerne fertigen wir für Ihr Material Musterschnitte an. Fragen Sie bei uns an.

### Lieferumfang:

- › Sägeband
- › Bedienwerkzeug
- › Längenanschlag 1 Meter
- › Späneräubbürste
- › schwenkbares Bedienpult
- › Kühlmittelpumpe
- › Kabelgebundene Fernbedienung

<b>Modell</b>	<b>BMBS 300 x 320 H-DG</b>
Art.-Nr.	3680012

Technische Daten	
Motorleistung 3 x 400 V / 50 Hz	1,3 / 1,8 kW
Geschwindigkeitsstufen	2
Sägebandgeschwindigkeiten	35/70 m/min
Sägebandabmessungen	3660 x 27 x 0,9 mm
Länge x Breite x Höhe ca.	2050 x 1170 x 2040 mm
Tischhöhe Materialzufuhr	800 mm
Gewicht	605 kg
<b>min. Restwerkstücklänge</b>	<b>30 mm</b>



### Spannbereiche

mm	0°	45°	60°	45°	
	300	300	200	280	X
	180*	110*	80*	110*	X
	320 x 300	305 x 250	200 x 200	260 x 200	320 x 160

\* empfohlene Werte